

Technical Sheet

**FRUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TW

Anclaje metálico para techos suspendidos

TW es un anclaje de Ø6 mm perfecto para fijar techos suspendidos

Features

Materia

- Acero electrocincado

Ventajas

- Sirve para colgar elementos en la parte inferior del suelo
- Instalación rápida, no es necesario atornillar, el casquillo se expande al tensar
- Más estable y rápido en posición suspendida que las soluciones con anclajes de plástico

Applications

Aplicación

- Falsos techos suspendidos
- equipamiento colgado

Soportes

- Hormigón
- Mampostería maciza

NUEVO


EZ



TW
Anclaje metálico para techos suspendidos

Datos técnicos

Dimensiones




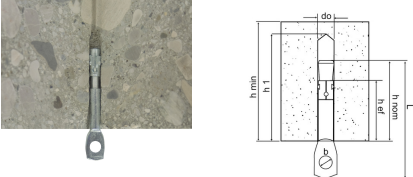


Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas						Datos de instalación			
	Otro					Referencia	Dimensiones y Valores Característicos[mm]	Datos de instalación		Separaciones y distancias al borde
	Ø agujero x profundidad en el soporte[mm]	Profundidad de anclaje mínima [hef].[mm]	Ctd. por caja[stk]	Ctd por embalaje	Peso[kg]		Ø anillo interior[mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom][mm]	Espesor mín. [tmin] piezas a fijar[mm]
TW6.0x60	Ø6x60	35	100.0	1600	0.011	TW	6	>=50	45	100

TW

Anclaje metálico para techos suspendidos

Instalación



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente válidas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

TW

**Anclaje metálico para techos
suspendidos**www.conectore.com**FRJUL
SIDER****SIMPSON
Strong-Tie**