

ISO-RG

Arandelas de fijación de aislante

La arandela de polipropileno ISO-RG, utilizada con un tornillo de cabeza fresada SWC de 6,0 mm de Ø, está diseñada para la fijación de paneles aislantes a un soporte de madera. Esta arandela incluye un tapón que permite cubrir y proteger la cabeza del tornillo.

Features

Materia

- Polipropileno

Ventajas

- La arandela está fabricada en polipropileno, un material que conduce menos el calor que el acero.
- Por lo tanto, su uso limita el puente térmico en comparación con una arandela metálica.


Applications

Applications


- Insulation fixings

Suporte

Combinada con un tornillo SWC de 6 mm de Ø o un TTUFS de 6 mm de Ø, se puede utilizar sobre un soporte de madera.

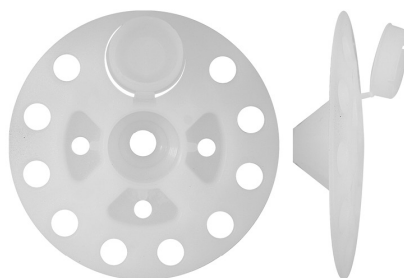

FRİULSIDER **SIMPSON**
YOUR FIXING FACTORY StrongTie




ISO-RG

Arandelas de fijación de aislante

Datos técnicos

Product Dimensions







Referencia	Insulation dimensions				
	Informacion de producto				Dimensiones[mm]
	Referencia del producto	Cantidad por caja	Ctd por embalaje	Peso[kg]	Dia[mm]
619280600000C	ISO-RG	100.0	500.0	0.005	60

ISO-RG

Arandelas de fijación de aislante

Instalación



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

2026-

ISO-RG

**Arandelas de fijación de
aislante**

www.conectore.com

**FRJUL
SIDER****SIMPSON
Strong-Tie**