

STDG

Clavija metálica para conectores con alma interior - Acabado galvanizado en caliente

Estas clavijas sirven como complemento de los estribos con alma interior ETNM, TU, TUB, TUBS y CBH. Asimismo, permiten garantizar la fijación de los pies de pilares con alma interior.

Features

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanización en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

- Extremo achaflanado para una penetración más sencilla en la madera,
- Acabado galvanizado en caliente que asegura una mejor resistencia a la corrosión.


Applications

Soporte



- Estribos con alma interior,
- Pies de pilares estructurales.

Campos de aplicación


- Fijación de conectores con alma.




Fijación 2 clavijas




Unión de vigas




Fijación del pie de pilar con anclaje químico en el hormigón. La pletina horizontal debe ser a 50 mm máximo de la losa.



Fijación 2 clavijas



Unión de vigas




Fijación del pie de pilar con anclaje químico en el hormigón. La pletina horizontal debe ser a 50 mm máximo de la losa.

STDG

Clavija metálica para conectores con alma interior - Acabado galvanizado en caliente

Datos técnicos

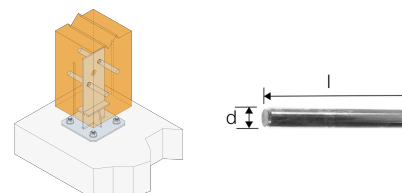

Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Otros datos dimensionales					Ctd por caja	Peso[kg]
	DB nr.	NOBB nr.	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				
			d	Longitud [L]			
STD8X80G-B	1252324	43811112	8	80	100.0	0.032	
STD8X115G-B	1252332	43810983	8	115	100.0	0.046	
STD8X140G-B	1252354	43811021	8	140	100.0	0.056	
STD12X120G-B	1252369	43810794	12	120	100.0	0.11	
STD12X140G-B	1252371	43810824	12	140	100.0	0.12	
STD16X100G-B	-	-	16	100	50.0	0.18	
STD10x40G-B	-	-	10	40	100.0	0.025	
STD10x60G-B	-	-	10	60	100.0	0.037	
STD10x80G-B	-	-	10	80	100.0	0.049	

Propiedades características

Referencia	Dowels and bolts capacity
	Propiedades características
	Momento de de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [Nm]
STD8X80G-B	22.7
STD8X115G-B	22.7
STD8X140G-B	22.7
STD12X120G-B	65.2
STD12X140G-B	65.2
STD16X100G-B	137.8
STD10x40G-B	40.6
STD10x60G-B	40.6
STD10x80G-B	40.6

STDG


Clavija metálica para conectores con alma interior - Acabado galvanizado en caliente

Instalación


Instalación

- El agujero inicial debe tener un diámetro igual o inferior,
- Los chaflanes facilitan la inserción de las clavijas en la madera.


Las clavijas intervienen a la hora de aplicar cargas a nuestros conectores. Deben respetarse las recomendaciones de instalación especificadas en nuestros DITE : DITE-07/0245 (Estribos con alma interior) y DITE -07/0285 (Pies de pilares).



Fijación 2 clavijas



Unión de vigas



Fijación del pie de pilar con anclaje químico en el hormigón. La pletina horizontal debe ser a 50 mm máximo de la losa.

