

EBR

Escuadras para madera redonda

Estas escuadras, diseñadas específicamente para la unión de elementos de madera redonda, pueden utilizarse en numerosas configuraciones. Su perfil con alas curvas consigue que la unión resulte más agradable estéticamente.

Features

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor : 1,5 hasta 2 mm según los modelos.

Ventajas

- Simplifica la unión de madera redonda.


Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera redonda tratada en autoclave,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta.

Campos de aplicación

- Vallas,
- Acondicionamiento de exteriores, ...



Fijación de madera redonda a 90°




Fijación de madera redonda a 90°

EBR

Escuadras para madera redonda

Datos técnicos

Dimensiones

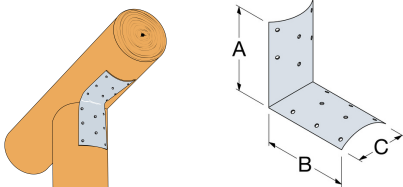

Referencia	Dimensiones del crampón							
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Agujeros Ala A	Agujeros Ala B	Otro	Diámetro de la madera[mm]
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Redondo	Redondo	Peso[kg]	
					Ø5	Ø5		
EBR60-R	80	80	57	1.5	4	4	0.11	60 - 120
EBR80-B	123	123	74	1.5	6	8	0.21	80 - 140

EBR

Escuadras para madera redonda


Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNA Ø4,0x50,
- Tornillos CSA Ø5,0x50 o CSA-Z Ø5.0

Installation

1. Acercar el elemento que fijar del soporte.
2. Apuntar o atornillar la escuadra a este elemento.
3. Apuntar y atornillar también la escuadra al soporte de madera.



Fijación de madera redonda a 90°

