

SHT

Estribo con tirantes para cercha

El estribo SHT es un estribo con tirantes que se utiliza para conectar cerchas con soportes de madera. Puede ajustarse en altura en la obra porque puede instalarse con las alas planas en el elemento principal o con las alas plegadas.

Features

Vantajas

- Fácil de instalar,
- Permite diferencias de altura entre el elemento principal y el secundario.

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según la norma NF EN 10346,
- Espesor : 1,5 mm.


Applications

Campos de aplicación

- Cerchas,
- Vigas.

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza o madera compuesta,
- **Elemento secundario** : madera compuesta.

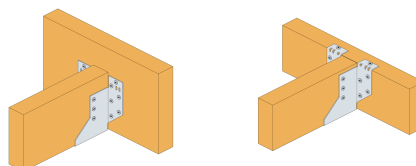


SHT

Estribo con tirantes para cercha




Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Dimensiones del crampón									
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]							Agujeros soporte	Agujeros viga	Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Espesor[mm]	Redondo Ø5[mm]	Redondo Ø5[mm]	Peso[kg]
SHT115/38	38	90	83.5	35.9	115	85	1.5	12	6	0.23

Valores Característicos



Referencia	Capacidad del soporte								
	Alas planas				Product capacities - Timber to timber - Wrap over Installation				
	Fijaciones		Valores característicos - Madera C24[kN]		Fijaciones			Valores característicos - Madera C24[kN]	
	Soporte	Viga secundaria	R2,k	R1,k	Soporte		Viga secundaria	R1,k	R2,k
	Cant. en la cara	Cdad	CNA4.0x35	CNA4.0x35	Cant. parte sup.	Cant. en la cara	Cdad	CNA4.0x35	CNA4.0x35
SHT115/38	12.0	6.0	6.6	9.6	2.0	8.0	6.0	9.4	5.8

SHT

Estribo con tirantes para cercha

Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNAØ4,0x35 mm.

Instalación

Configuración de las alas planas :

1. Fije el estribo al elemento portante de madera utilizando 12 puntas anilladas CNAØ4,0x35 mm y compruebe, si es necesario, que la cercha esté alineada con la parte inferior del elemento principal.
2. Instale la cercha en el estribo y fijela utilizando 6 puntas anilladas CNAØ4,0x35 mm.

Configuración de las alas plegadas :

1. Fije el estribo al elemento portante de madera utilizando 8 puntas anilladas CNAØ4,0x35 mm colocadas en los agujeros inferiores de las cerchas y compruebe, si es necesario, que la cercha esté alineada con la parte inferior del elemento principal.
2. Pliegue las cerchas en el elemento principal y fijelas utilizando 2 puntas anilladas CNAØ4,0x35 mm.
3. Instale la cercha en el estribo y fijela utilizando 6 puntas anilladas CNAØ4,0x35 mm.

