

Technical Sheet

FB24

Estribo para vallas

SIMPSON

Strong-Tie

El estribo FB24Z permite fijar largueros horizontales. Su revestimiento permite su uso en exterior. Se puede utilizar en posición horizontal o vertical y está adaptado a madera de 40 mm de anchura.

Features

Materia

- Acero galvanizado,
- Espesor : 1 mm.

Ventajas

- Puede utilizarse para la fijación de falsos techos.

Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera, hormigón, acero, PVC, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, macera compuesta, ...

Campos de aplicación

- Fijación de largueros horizontales.
- Vallas.
- Barandillas, ...



EXTERIOR

PRO




FB24

Estribo para vallas

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

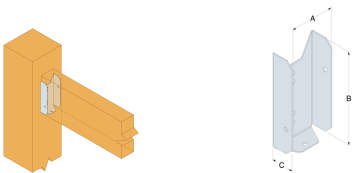

Referencia	Dimensiones del crampón					
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Agujeros	Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Agujeros[mm]	Peso[kg]
FB24Z	40	85	20	1	5 Ø4	0.048

FB24

Estribo para vallas

Instalación

Fijaciones

- Agujeros para tornillos de Ø 4.5 mm,
- Tornillos auto perforantes SD8 4.0x32.

Instalación

1. Coloque el estribo en el pilar de madera.
2. Fije el estribo sobre el pilar con la ayuda de puntas o de tornillos.
3. Oriente el larguero en el estribo.
4. Fije el larguero en el estribo.

