

JHA Estribos con tirantes

El estribo JHA se emplea para los envigados.

Features

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346.

Ventajas

- Permite diferencias de altura entre el elemento principal y el secundario.



Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta.


Campos de aplicación

- Armaduras triangulares,
- Vigas, ...

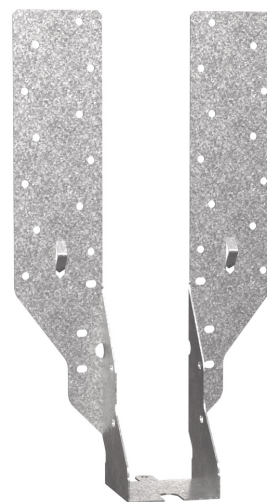

JHA
Estribos con tirantes


Datos técnicos

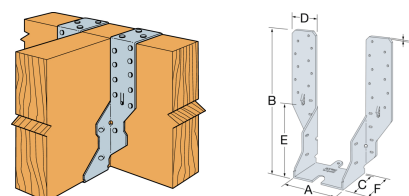

JHA270 - Dimensiones


Referencia	Dimensiones del crampón							
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]							Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	Espesor[mm]	Peso[kg]
JHA270/38	38	241	50	48.8	106	52.1	0.9	0.171
JHA270/75	75	242.5	50	48.8	99.5	52.1	0.9	0.185

JHA270 - Wrap Over Installation

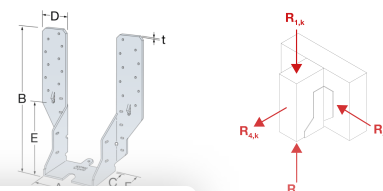

Referencia	Capacidades características - madera C16[kN]									
	Soporte	Viga secundaria	Altura	R1,k	R2,k	R1,k	R2,k	R1,k	R2,k	

Valores Característicos - Madera sobre madera - Fijación alas planas

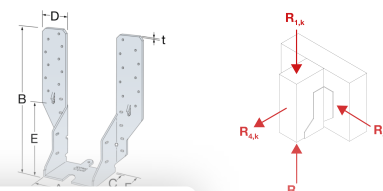

Referencia	Capacidades características - madera C16[kN]									
	R1,k	R2,k	R2,k	R1,k	Altura	Viga secundaria	Soporte			

JHA
Estribos con tirantes

Instalación

Instalación

2 posibles configuraciones :

- Con alas planas, para realizar un montaje convencional idéntico al de los estribos con alas exteriores,
- Con alas plegadas, para ajustar la altura del estribo en función del elemento principal. Las alas, una vez plegadas, deben clavarse.

