

PPS

Pies de pilar con alma con pletina

Los pies de pilar PPS permiten realizar uniones discretas y fiables. Su diseño con alma garantiza las cargas al levantamiento.

Features

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461,
- Espesor : 4 mm.

Ventajas

- Diseñado específicamente para repartir esfuerzos de elevación,
- Altura regulable gracias a la varilla para anclar.


Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera, hormigón, acero,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada (sección máxima del pilar 200x200).

Campos de aplicación

- Tejadillo,
- Pérgolas,
- Verandas,
- Terraza,
- Ménsulas.



Concealed post base with bottom plate PPS




PPS

Pies de pilar con alma con pletina


Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

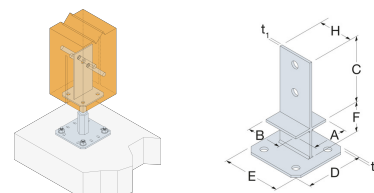

Referencia	Dimensiones del crampón											
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]									Agujeros pletina superior	Agujeros pletina inferior	Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	F[mm]	H[mm]	H[mm]	t _z [mm]	Redondo	Redondo	Peso[kg]
										Ø13[mm]	Ø12[mm]	
PPS170	60	60	114	100	100	56	60	4	4	2	4	0.74
PPS230	80	80	138	130	130	92	80	4	4	2	4	1.6

Valores Característicos

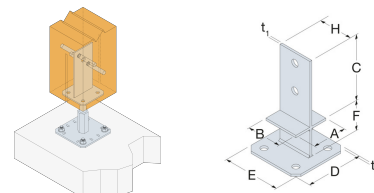


Referencia	Capacidad de la base de poste								
	Valores Característicos - Madera sobre hormigón								
	Fijaciones				Valores característicos - Madera C24[kN]				
	Sobre pilar		Sobre hormigón		R _{1,k}	R _{2,k}	R _{3,k}	R _{4,k}	
	Cdad	Tipo	Cdad	Tipo					
PPS170	2	STD12	4.0	Ø10*	25.9/kmod ^{0,5}	16.3	10.1/kmod	1.2/kmod	
PPS230	2	STD12	4.0	Ø10*	34.5/kmod ^{0,5}	17.9	13.3/kmod	1.0/kmod	

**** Consulte la gama de anclajes Simpson Strong-Tie para seleccionar los anclajes adecuados. Las soluciones estándares de anclajes dependen del tipo de hormigón, las distancias entre dos anclajes y las distancias a los bordes.**

PPS

Pies de pilar con alma con pletina

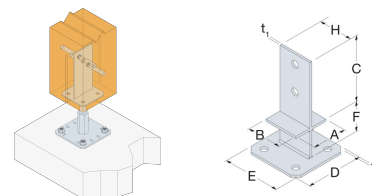

Valores Característicos simplificados

Referencia	Capacidad de la base de poste							
	Valores Característicos simplificados - Madera sobre hormigón							
	Fijaciones				Valores característicos simplificados - Madera C24[kN]			
	Sobre pilar		Sobre hormigón		R _{1,k} **	R _{2,k}	R _{3,k} **	R _{4,k} **
	Cdad	Tipo	Cdad	Tipo				
PPS170	2.0	STD12	4.0	Ø10*	32.1	16.3	15.5	1.8
PPS230	2.0	STD12	4.0	Ø10*	42.8	17.9	20.4	1.5

* Los valores característicos publicados se basan en una duración de carga a medio plazo y una clase de servicio 3, de acuerdo con el EC5 (EN 1995) ($k_{mod} = 0,65$). En el caso de diferentes duraciones de carga y clases de servicio, consulte el ETE para obtener capacidades más precisas.

** Consulte la gama de anclajes Simpson Strong-Tie para seleccionar los anclajes adecuados. Las soluciones estándares de anclajes dependen del tipo de hormigón, las distancias entre dos anclajes y las distancias a los bordes.

PPS

Pies de pilar con alma con pletina

Instalación

Fijaciones

Sobre madera :

- Clavijas STD12,
- Pernos de Ø12.

Sobre hormigón :

- Anclaje mecánico : doorsteekanker FM 753 EVO M10x78/5 of alternatief FM-753 M10x75/5 3DG (Coating geschikt voor buitengebruik),
- Anclaje químico : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25.

Sobre acero :

- Pernos.

Instalación

Parte superior :

1. Realice una entalladura vertical en el alma del pilar (anchura en función del grosor del alma).
2. Identifique la posición de las clavijas (o pernos) sobre los flancos del pilar.
3. Perfore transversalmente el pilar para insertar las clavijas. (diámetro de perforación en función del diámetro de la clavija).
4. Coloque el pie de pilar con alma e inserte las clavijas.

Parte inferior :

1. Coloque el pilar verticalmente en la estructura.
2. Identifique sobre el soporte la posición de los anclajes al suelo.
3. Perfore el soporte verticalmente, con el diámetro y la profundidad recomendados para las fijaciones elegidas.
4. Fije la pletina inferior al suelo con la ayuda de los anclajes seleccionados.

