

NS

Placa de protección

Las placas NS, pensadas para garantizar la continuidad de diferentes elementos horizontales (p. ej., largueros), permiten proteger los distintos revestimientos insertados en los armazones de los muros. Su diseño asegura un montaje rápido y fiable, lo que permite ahorrar una cantidad de tiempo importante en las obras.

Features

Materia

- Acero galvanizado,
- Espesor : 1,6 mm.

Ventajas

- Permite evitar el deterioro de los cables durante los trabajos.
- Su diseño garantiza una instalación rápida y fiable, lo que permite un importante ahorro de tiempo en la obra



Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera maciza, laminada, madera compuesta,
- **Elemento secundario** : madera maciza, laminada, madera compuesta.

Campos de aplicación


- Protección de zonas de paso de cables.

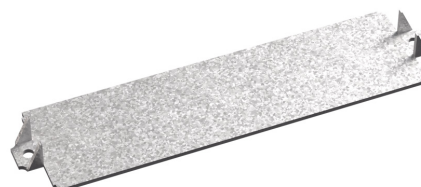


NS1



NS



Protección de cable con la placa NS fijada sobre cabrios de madera




Fijación de placa NS para protección de cable

NS

Placa de protección

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones del crampón			
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Agujeros[mm]
	A[mm]	B[mm]	Esp.[mm]	Redondo
				Número
NS1	38	75	1.5	2

NS

Placa de protección

Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNA3,1x35.

Instalación

1. Coloque la placa entre dos listones.
2. Introduzca la placa en la madera.
3. Fije la placa en los listones mediante dos puntas CNA.

