

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

CNAC15

Punta en rollo 15/16°

Las puntas Solid-Drive™ CNA en rollo de 15/16° están especialmente diseñados para su uso con los conectores Simpson Strong-Tie®.

Features

Ventajas

- Forma cónica bajo la cabeza : permite un contacto total de la punta con el orificio,
- Alta resistencia a la extracción,
- Unión de plástico.

Applications


Áreas de aplicación

- Fijaciones de estribos de carpintería,
- Escuadras de ensamblaje,
- Bandas y planchas perforadas.

Herramientas compatibles

Tjep®	BC 60	
BEA®	AN 560 TC	
Basso®	C33/65MC-A1	
MAX®	HN65J	
Montana®	CNP33-65MC	


Para conocer la longitud y el diámetro exactos de las puntas, consulte la descripción del producto correspondiente a la herramienta.

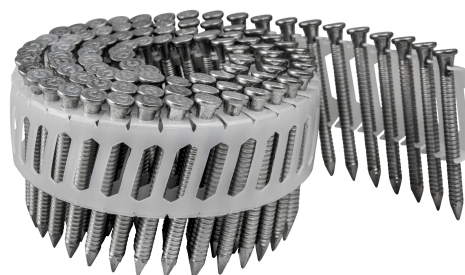

CNAC15

Punta en rollo 15/16°

Datos técnicos



Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones[mm]									
	Modelo	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]					Información QD
		DB nr.	Cantidad por caja	Peso[kg]	d[mm]	Longitud[mm]	lg[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Ct por rollo
CNAC15Z4.0X50	76139	2124151	1200.0	0.006	4	50	35	7	1.5	100.0

Valores característicos

Referencia	Nails loads	
	Valores Característicos[kN]	
	Rax,k[kN]	Rlat,k[kN]
CNAC15Z4.0X50	1	2.2

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for capacities of other thickness and timber grades

