

Technical Sheet

CNAPC34

Puntas anilladas en cinta

SIMPSON

Strong-Tie

Las puntas anilladas CNA en cinta permiten facilitar la colocación de los conectores en sucesión.

Features

Materia

- Acero electrocincado 12 µm.

Ventajas

- Forma cónica debajo de la cabeza : permite un contacto total de la punta con el agujero,
- Alta resistencia al arranque,
- Enlace de papel...


Applications

Soporte

- Madera maciza,
- Madera compuesta,
- Madera laminada...

Campos de aplicación



- Fijación de estribos,
- Escuadras,
- Flejes, placas perforadas...

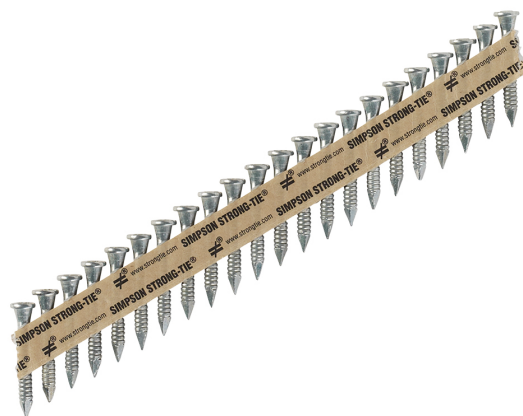

CNAPC34

Puntas anilladas en cinta

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones[mm]							
	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Información QD
	DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	ht[mm]	Cantidad por cinta
CNA4.0X40PC34	1897086	51561504	1500.0	4	40	7	1.5	22.0
CNA4.0X50PC34	1897087	51561512	1000.0	4	50	7	1.5	22.0
CNA4.0X60PC34	1897088	51561523	1000.0	4	60	7	1.5	22.0

Valores para una madera de clase C24. Para el resto de clases, dichos valores deben multiplicarse por los coeficientes de conversión especificados en la tabla adjunta. Valores según el documento ETE-04/0013 para chapas con un grosor de entre 1,5 y 4 mm.

