

BANSTR Tensor de flejes

Permite asegurar la tensión del fleje instalado para limitar el movimiento de las vigas bajo la influencia del viento. El BANSTR es adaptado para flejes de 30 a 60 mm de anchura.



Features

Ventajas

- Instalación simplificada a la hora de realizar arriostramientos,
- Permite disponer de una tensión precisa del fleje perforado.

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346.



Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera, acero, ...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta y vigas en "I".

Campos de uso


- Arriostramiento de estructuras,
- Armazones de madera, ...

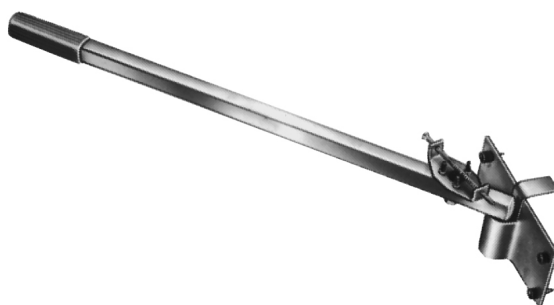

BANSTR
Tensor de flejes

Datos técnicos

Contenido



Referencia	Dimensiones del crampón		
	Otro		
	DB nr.	NOBB nr.	Peso[kg]
BANSTR	7742455	44191624	3.5

