

Technical Sheet

LAG Tirafondo

SIMPSON
Strong-Tie

Los tirafondos LAG permiten fijar pletinas metálicas sobre elementos de madera. Se utilizan generalmente para fijar pilares a pies de pilares, escuadras a cerchas, ...

Features

Materia

- Acero electrocincado.

Ventajas

- Apriete eficaz gracias a su rosca parcial,
- Cabeza hexagonal que ofrece un acabado perfecto.




Applications

Soporte

- Madera maciza.


Campos de aplicación

- Fijación a elementos de madera.

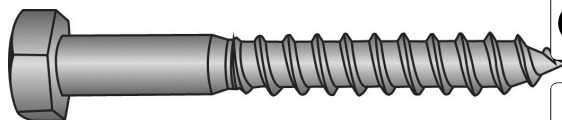

LAG coach screw

FPB postbase fastening on concrete support




Fixation pied poteau
APB100/150 sur support
rigide



Bracket fixing.

LAG
Tirafondo

Datos técnicos

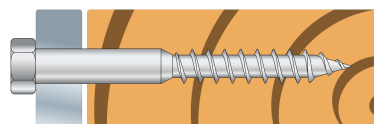

Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones							
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]						Otro	
	d[mm]	Longitud[mm]	d _h [mm]	D[mm]	l _g [mm]	Boquilla[mm]	Cantidad por caja	Peso[kg]
LAG08035	8	35	13	5.5	32	SW13	100	0.013
LAG08050	8	50	13	5.5	42	SW13	50	0.009
LAG08050RP	8	50	13	5.5	42	SW13	10	0.21
LAG10080	10	80	17	7	62	SW17	50	0.024
LAG10080RP	10	80	17	7	62	SW17	10	0.47
LAG12050	12	50	19	8.5	45	SW19	50	0.022

Propiedades características del producto

Referencia	Parámetros del tornillo			
	Propiedades Características			
	Momento de de flujo plástico característico – M _{y,k} [Nm]	Parametro de resistencia característica al arranque - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Parámetro de entrada de la cabeza característico - f _{head,k} [N/mm²]	Resistencia característica en tracción - f _{tens,k} [kN]
LAG08035	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050	16400	3.6	12.6	11.8
LAG08050RP	16400	3.6	12.6	11.8
LAG10080	21495	5.2	15.2	18.9
LAG10080RP	21495	5.2	15.2	18.9

LAG12050 is not CE marked.

