

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FHSD32

Tornillo para madera/metal

Los tornillos en cinta FHSD32 con simple rosca son diseñados para facilitar la colocación de contrachapado y panel de madera sobre estructura de acero o aluminio (espesor de metal de 2 mm).

Features

Materia

- Acabado cincado amarillo.

Ventajas

- Cabeza avellanada para un acabado limpio,
- Roscado fino para penetrar más rápidamente la madera y los metales,
- Punta taladradora con aletas para un esbozo limpio, rápido y preciso en los soportes metálicos,
- Espesor de acero de 2 mm máximo.


Applications

Soporte

- **Paneles de madera y contrachapado sobre estructura de acero o aluminio.**

Campos de aplicación

- Suelos de caravanas, módulos prefabricados, entreplantas, suelos de camiones, construcción modular,
- Suelos sobre estructura metálica.

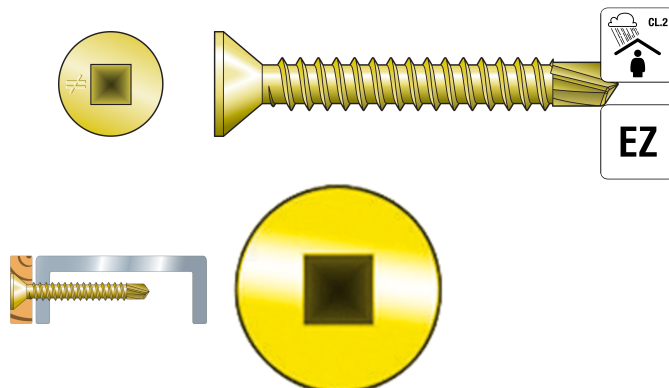

FHSD32

Tornillo para madera/metal

Datos técnicos




Dimensiones y Valores característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones							
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Información QD			Otro	
	Anchura cabeza[mm]	Diámetro[mm]	Longitud tornillo[mm]	Número tornillo/cinta	Herramientas compatibles	Velocidad de rotación en vacío del atornillador con desembrague max[U/Min.]	Número tornillo/caja	Peso[kg]
FHSD32E0818	8	4.2	32	30.0	QDPRO51 / QD76	1700 - 2000	2500.0	6.8

FHSD32

Tornillo para madera/metal

Opciones

*Smooth countersunk head**Fine Thread**Drill Point*