

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWF

Tornillo para placa de yeso

Los tornillos Quik Drive® DWFS D son diseñados para obtener un ritmo de atomillado elevado, lo que asegura una progresión rápida del trabajo para la fijación de placas de yeso sobre montantes y railes metálicos de 0,6 hasta 1,20 mm de espesor asegurándose no dañar el soporte.

Features

Materia

- Acabado fosfatado.

Ventajas

- Cabeza trompeta para evitar perforar la placa de yeso,
- Punta aguzada para penetrar bien aún sin pre-taladrar,
- Marcado CE según EN 14566.


Applications

Soporte

- Placas de yeso simple / placa doble / placa triple,
- Railes metálicos de 0,6 hasta 1,20 mm.

Campos de aplicación

- Placa de yeso sobre soporte metálico.

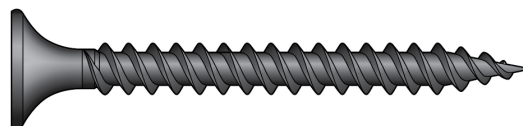

DWF

Tornillo para placa de yeso

Datos técnicos



Dimensiones y Valores característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones			
	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]		Información QD
	Número tornillo/caja	Ø tête[mm]	Longitud tornillo[mm]	Número tornillo/cinta
DWF3525PE	2500.0	3.5	25	30.0
DWF3535PE	2500.0	3.5	35	30.0
DWF3540PE	2500.0	3.5	40	30.0

DWF

Tornillo para placa de yeso

Opciones

*Single Thread**Tapered tip*