

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

PLPP180

Pletina opcional para pies de pilares

La PLPP180 es una pletina opcional para nuestros pies de pilares estandares. Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180 mm y hasta pilares de 250 x 250 mm.

Features

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

- Permite mantener el rendimiento de los pies de pilares, incluso en el caso de secciones más grandes,
- Aumento de la base de los pies de pilares para pilar ancho.


Applications

Campos de aplicación


- Se recomienda cuando la sección del pilar de madera supera 180 x 180,
- Compatible con los pies de pilares siguientes : PPA100 y PPA150, APB100/150, PPRC.

Soporte

- **Elemento principal** : pie de pilar Simpson,
- **Elemento secundario** : manera maciza, madera compuesta, madera laminada.



Additional plate for fix and adjustable post bases PLPP180




Positioning of the additional plate PLPP180 on bottom face of post.

PLPP180

Pletina opcional para pies de pilares

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

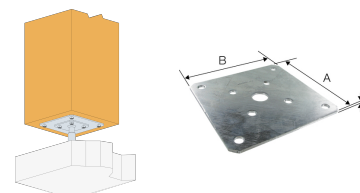

Referencia	Dimensiones del crampón					
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Agujeros Redondo		Otro
	A[mm]	B[mm]	t[mm]			Peso[kg]
				Porteur	Porté	
PLPP180	180	180	4	8	1	1

Compatible con los siguientes productos: PPA, APB100/150 y PPRC.

PLPP180

Pletina opcional para pies de pilares


Instalación

Fijaciones

- 8 tirafondos LAG Ø10x80 o SSH Ø10x80.

Instalación

1. Fijar la pletina al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 o SSH Ø10x80 en los agujeros exteriores.
2. Fijar el pie de pilar al pilar con 4 tirafondos LAG Ø10x80 o SSH Ø10x80, pasando a través de la pletina previamente instalada.



*Positionning of the additional plate PLPP180 on
bootom face of post.*

